


INSTRUCTIONS POUR
REDÉMARRER
VOTRE INSTALLATION
TIRAGE PRESSION
EN TOUTE SÉCURITÉ



La totalité des opérations suivantes
doit être réalisée au moins
12 h avant la réouverture
de l'établissement

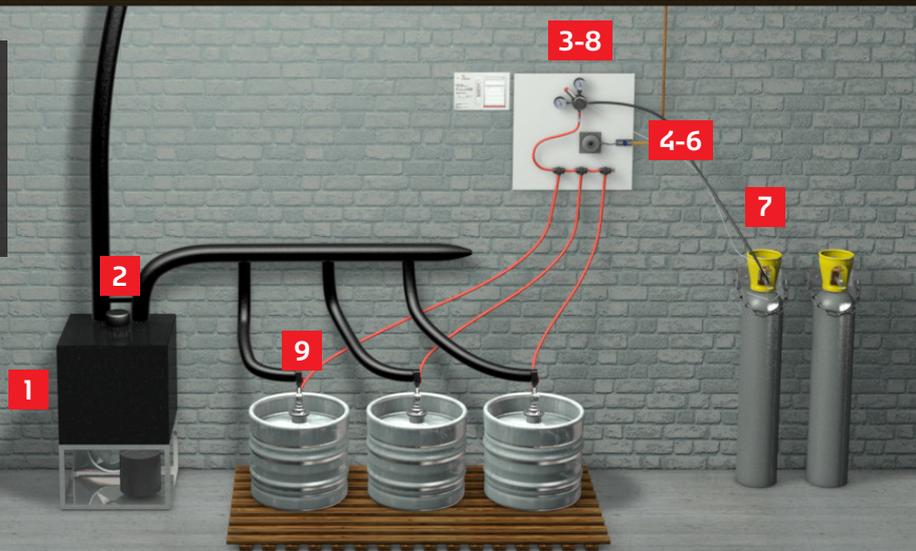

1



Brancher le groupe
de froid

2




Vérifier le
fonctionnement de la
pompe agitateur
(mettre la main dessus)

3



Brancher la tête de
débit sur l'applique
de rinçage

4



Ouvrir le robinet de
l'applique de rinçage


5



Ouvrir le robinet de la colonne

pour laisser couler l'eau claire pendant 2 à 3 mn minimum

6



Fermer l'arrivée d'eau

7



Ouvrir la bouteille de CO₂

Tourner le robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

8



Purger le circuit de CO₂ en ouvrant la tête de débit

Faire remonter la poignée de la tête de débit jusqu'en haut (gâchette dans le cran)

9



Brancher la tête de débit sur un fût neuf (non percé précédemment)

10



Purger l'eau de la conduite jusqu'à obtention de la bière

11



Attendre 12 heures pour obtenir un demi parfait à bonne température

Bonne reprise et
bonne dégustation